

Produkt K0944 | PVC weich rot-transparent

Produktnummer

K0944

Artikelbezeichnung

PVC weich rot-transparent

Hersteller

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt

Ausführung: ohne Gewebeeinlage

Farbe: rot-transparent

Oberfläche: beidseitig glatt

Beschreibung

Mittelfeste PVC-Qualität, nicht entflammbar, Schutz vor Zugluft und für Schallschutz- und Wärmedämmmaßnahmen



Technische Spezifikation

Werkstoff

PVC

Härte nach DIN ISO 7619-1

77 ± 3 °Shore A

Dichte nach DIN EN ISO 1183-1

1,21 g/cm³

Bruchspannung nach DIN EN ISO 527

18 MPa

Reißdehnung nach DIN EN ISO 527

360 %

Weiterreißwiderstand nach ISO 34

5 N/mm

Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 62

17 mg, 0,1 %

Lichtdurchlässigkeit

> 80 %

Schallschutz nach DIN 52210

ca. 30 dB (A)

Brandverhalten nach DIN 4102 B2

nicht entflammbar; brennt und glimmt nicht weiter, Kanten selbstverlöschend

Einsatztemperaturbereich

-5/+60°C

Beständigkeit



6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: beständig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Lieferbare Abmessungen

| | | | |
|--------------|---|----------|---|
| Stärke in mm | 2 | 3 | 4 |
| Länge in m | | bis 10 | |
| Breite in mm | | bis 1200 | |


Anmerkungen:

März 2021


Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ±25 % schwanken.

Produktgruppe K094 | PVC

Bruchspannung

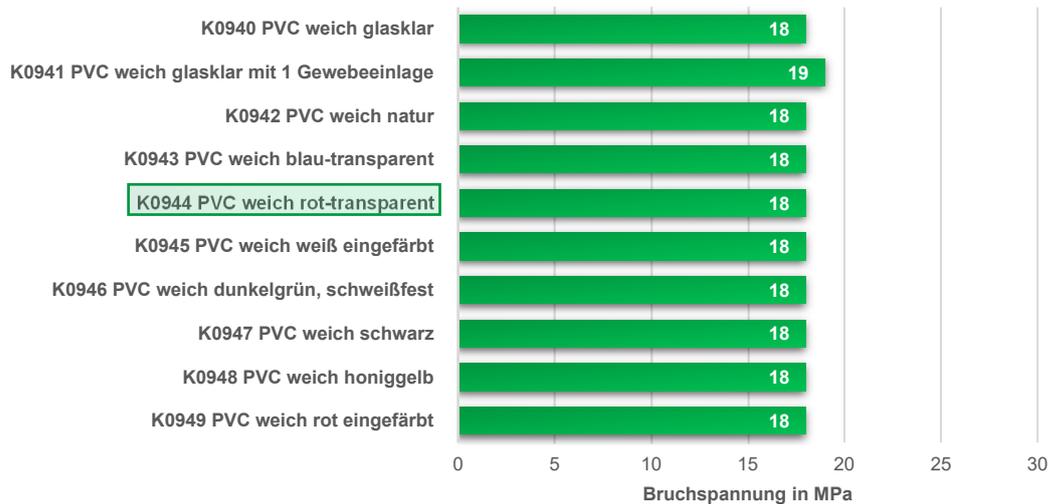

Reißdehnung

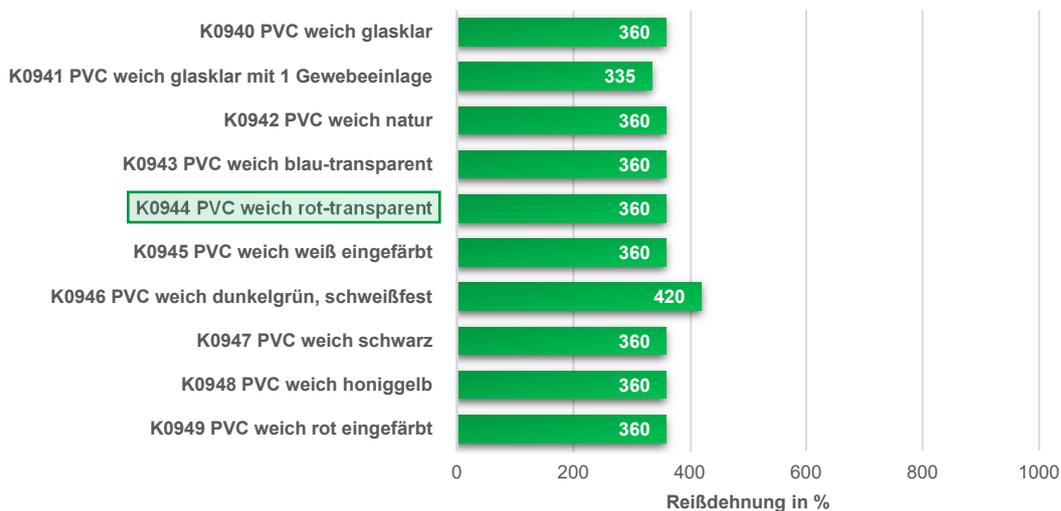


Anmerkungen:


März 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu $\pm 25\%$ schwanken.

Temperatureinsatzbereich

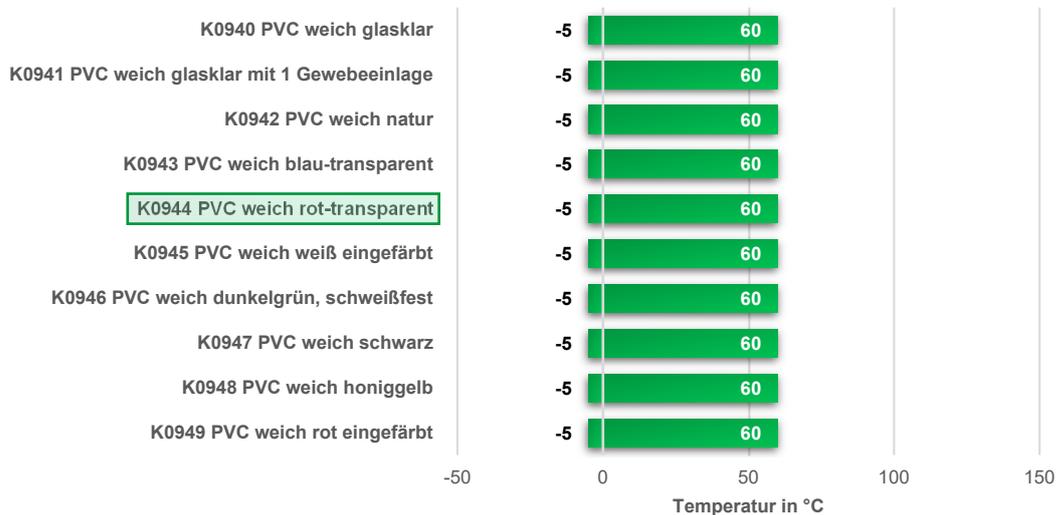

Beständigkeit

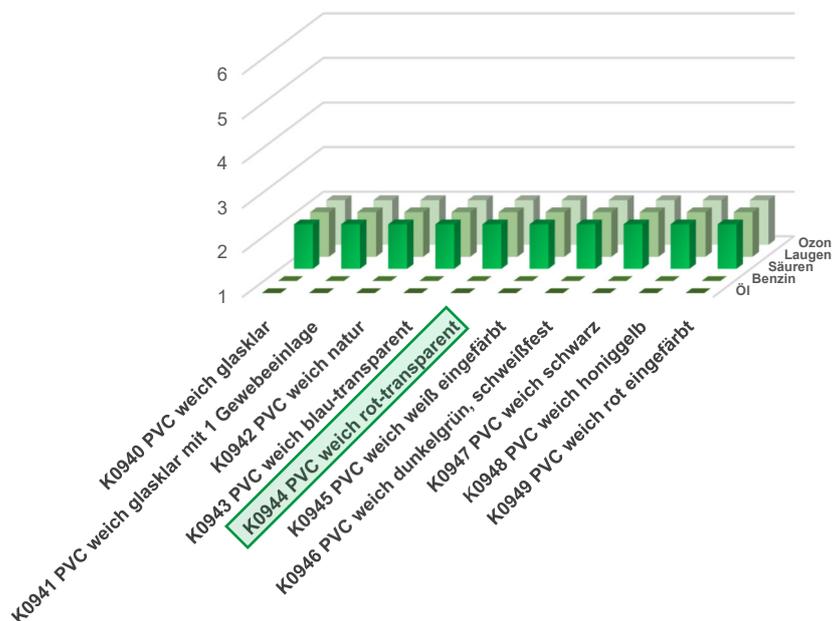

6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: beständig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Anmerkungen:

März 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu $\pm 25\%$ schwanken.